



## WALZMASCHINEN

### Walzmaschinen für Ihre Bedürfnisse an Platzgewinn und Kapazität

- 2 Walzmaschinenbreiten: 50 und 60 cm.
- Ein Walzzylinderabstand von 0 bis 30 mm zum Drehen von Teigstücken von 4 bis 5 kg.
- Mit hochklappbarem Edelstahltisch oder Band.
- Aufstellung auf einem Tisch oder auf einem Sockel mit Rocken.



Die T50 : sehr kompakt

Lieferbar auch Einphasig  
230V, mit Inverter



### Ausgezeichnete Walzqualität

- Die Einstellung der Walzzylinder ist sehr präzise und auf großen Skalen ablesbar.
- Der Anschlag für die endgültige Dicke ist ebenso einfach einzustellen, um für eine konstante Dicke des Teigs zu sorgen.
- Die Bänder haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das Ausgangsband dreht sich schneller als das Eingangsband, um das Teigstück effizient aufzunehmen, ohne den Teig zu zerreißen.



Die TB50 auf Sockel

### Einfache Reinigung

- Die für eine gute Sichtbarkeit durchbrochenen Edelstahlschutzgitter lassen sich hochheben für sofortigen Zugang und eine schnelle, werkzeuglose Demontage der Rakel.
- Die Tische der T50 und T60 lassen sich einfach abmontieren.



## Einfache und bequeme Anwendung


- Eine Hand auf dem großen Einstellgriff für die Zylinder, die andere auf dem Manipulator links/ rechts : die Steuerung ist ergonomisch, einfach und effizient.
- Die Mehlwanne aus Edelstahl ist abnehmbar.
- Nach Verwendung können die Tische und Bänder der TB / SP / SB hochgeklappt werden, damit die Walzmaschine platzsparend aufbewahrt werden kann.

## Haltbare Konstruktion

- Die Walzzyylinder bestehen aus verchromtem, poliertem Hartstahl von hoher Qualität.
- Das Gehäuse besteht aus 2 verstrebt Aluminiumflanschen für perfekte Geometrie und Steifheit bei der Montage.
- Die Übertragung durch Präzisionsgetriebe ist äußerst haltbar.
- Die Tische, Förderbänder, Sicherheitsgitter und die Mehlwanne bestehen aus Edelstahl, die Abdeckungen aus Aluminiumguss.



SP50

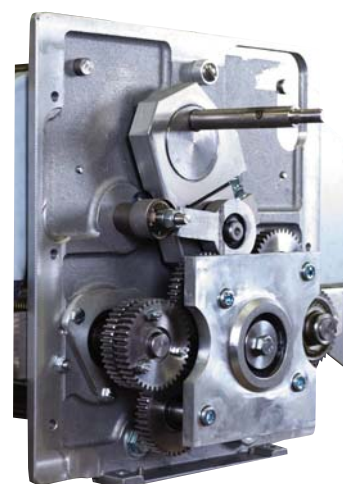

MODELLE	Zylinder (cm)	Besonderheiten	Breite x Tiefe x Höhe (cm)	Breite x Höhe gefaltet (cm)	Netto-gewicht (kg)
T 50	50	Ablageplatten	106 x 85 x 54		58
TB 50		Band	150 x 85 x 52	55 x 67	76
TB 50 auf Sockel		Länge 70 cm	170 x 85 x 130	69 x 147	111
SP 50		Tische Länge 80 cm	205 x 85 x 130	69 x 174	105
SB 50		Band Länge 1 m	250 x 85 x 130	69 x 168	127
T 60	60	Tische	106 x 98 x 54		65
TB 60		Band	150 x 98 x 52	55 x 67	92
TB 60 auf Sockel		Länge 70 cm	170 x 98 x 130	69 x 147	127
SB 60 1m		Band Länge 1m	250 x 98 x 130	69 x 168	131
SB 60 1,5m		Band Länge 1,5 m	350 x 98 x 130	69 x 218	157

Motorleistung 0,37 KW - 3 x 230/400 V oder 1 x 230 V - 50/60 Hz - Geräuschpegel unter 70 dB (A)

