



LAS LAMINADORAS

Laminadoras para responder a sus necesidades en ganancia de espacio y capacidad

- 2 anchuras de laminadoras: 50 y 60 cm.
- Una abertura entre los cilindros de laminado de 0 a 30 mm para girar masas de 4 a 5 kg.
- Con tablas o bandas sustituibles, para colocar sobre una mesa o sobre un zócalo rodante.



T50 : muy compacta

Disponibile con
alimentación monofásica
de 230 V, con variador de
velocidad



Una calidad excelente de laminado

- El ajuste de la abertura entre los cilindros de laminado es muy preciso y claramente legible en gran escala.
- El tope de espesor final es fácil ajustar para asegurar un espesor constante de las bandas de masa.
- Las cintas de las laminadoras de bandas tienen velocidades diferenciales. La velocidad de la cinta de salida es automáticamente superior a la de la cinta de entrada, para tragar la masa con mayor facilidad.



TB50, sobre zócalo rodante

Fáciles de limpiar

- Las rejillas inoxidable de protección, caladas para ofrecer una buena visibilidad, se vuelcan y se bloquean en posición abierta para permitir el acceso inmediato a los rodillos laminadores y el rápido desmontaje de los rascadores, cuyas hojas son intercambiables.
- Las tabletas de T50 y T60 se desmontan con rapidez.



El sello de calidad «Origine France Garantie» asegura la trazabilidad del producto para los consumidores. Esto es sinónimo de una fabricación principalmente hecha en Francia.

Sencillas y fáciles de usar


- Una mano en el asa de gatillo para la regulación de la bajada, la otra en el manipulador derecho/izquierdo : una maniobra sencilla y eficaz.
- Práctica bandeja inoxidable y amovible para el enharinado.
- Después de su uso, levante las tablas de las TB/SP/SB para ordenar el laminador en un espacio mínimo.

Construidas para durar

- Los cilindros de laminado están fabricados en acero duro cromado y pulido de alta calidad.
- El armazón está formado por dos placas de aluminio unidas por un montaje perfectamente rígido.
- La transmisión por engranajes de precisión desafía al tiempo.
- Las tablas y cintas transportadoras de bandas son de un material inoxidable apto para alimentos.



SP50

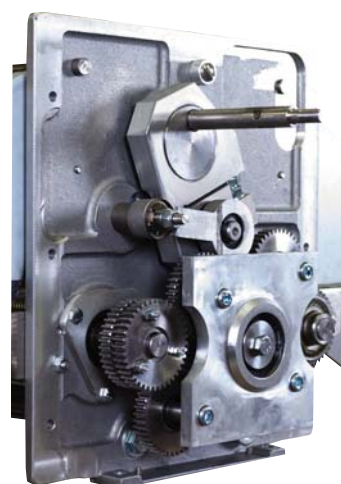

MODELOS	Cilindros (cm)	Especificaciones	Anch. x Prof. x Alt. (cm)	Anch. x Alt. plegado (cm)	Peso neto (kg)
T 50	50	Tabletas	106 x 85 x 54		58
TB 50		Bandas	150 x 85 x 52	55 x 67	76
TB 50 sobre zócalo		long. 70 cm	170 x 85 x 130	69 x 147	111
SP 50		Tabletas long. 80 cm	205 x 85 x 130	69 x 174	105
SB 50		Bandas long. 1 m	250 x 85 x 130	69 x 168	127
T 60	60	Tabletas	106 x 98 x 54		65
TB 60		Bandas	150 x 98 x 52	55 x 67	92
TB 60 sobre zócalo		long. 70 cm	170 x 98 x 130	69 x 147	127
SB 60 1m		Bandas long. 1 m	250 x 98 x 130	69 x 168	131
SB 60 1,5m		Bandas long. 1,5 m	350 x 98 x 130	69 x 218	157

Potencia del motor 0,37 KW - 3 x 230/400 V o 1 x 230 V - 50/60 Hz - Nivel sonoro inferior a 70 dB (A)

